EJOT® Pro GAP Active Flex – Gewebeanputzprofil

GAP09-AF/01: 8803040011 | GAP09-AF/02L: 8803040006

Anwendung

Profil zur Herstellung eines exakten, fluchtund lotgerechten Putzabschlusses an Fenstern und Türen.

Eigenschaften

Erhöhte dreidimensionale Bewegungsaufnahme durch hochflexiblen Schaum; schlagregendichter Anschluss; exakter und sauberer Putzabschluss; einfache Verarbeitung; integriertes Transferklebeband zum Befestigen der Abdeckfolie; keine nachträglichen Reinigungsarbeiten

Lagerung und Transport

vollflächig liegend; trocken und frostfrei; nicht über 50 °C; keine direkte Sonneneinstrahlung

Abmessungen und Verpackung	
Stablänge [m]	2,4
Stück/Karton	30
Laufmeter/Karton	72
Karton/Palette	44
Laufmeter/Palette	3.168
Palettenhöhe [m]	1,3

Nachweise/Klassifizierungen	
Mechanische Wechsellasten	
VDPM Basis MO-01/1 Abs. 4.2	Klasse C NW 01-K17-09-de-03
Fugeneigenschaften	
MO-01/1 Abschnitt 5.4	Anforderung erfüllt NW 01-E03-020310-de-01

Grundprofil	
Rohstoff	Hart- und Weich-PVC – frei von Blei und Cadmium – REACH konform
Toleranzen	Profil Allgemeintoleranzen 2A nach DIN 16941
Farbechtheit	Gemäß DIN EN 20105-A03 – Einhaltung Stufe 2

Gewebe	
Glasfasergewebe	R131 oder vergleichbar (Zertifiziert auf Basis EAD 040016-01-0404 / EAD 040083-00-0404)
Gewebegrammatur [g/m²]	160
Maschenweite [mm]	4 x 4
Gewebefarbe/Aufdruck	weiß neutral
Gewebebreite [cm]	12,5 ± 5 %
Gewebebefestigung	verschweißt

PE-Schaumband 1	
Abmessungen [mm]	1 x 9

PE-Schaumband 2	
Abmessungen [mm]	3 x 5,5

Transferklebeband	
Abmessungen (Breite) [mm]	12,5
Temperaturbeständigkeit [°C]	80

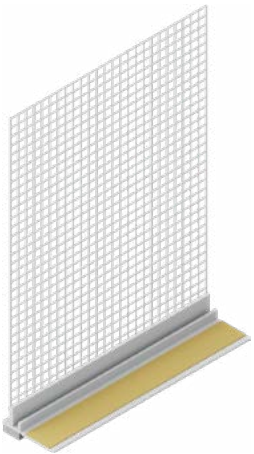

GAP09-AF/01: 8803040011

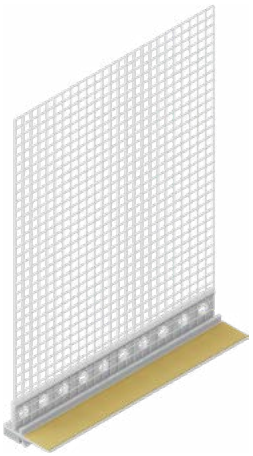

GAP09-AF/02L: 8803040006

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau