


## T-FAST® Holzschrauben

Für Holzbauanschlüsse im Dachbereich, Anwendungen im nicht bewitterten Bereich und den Innenbereich

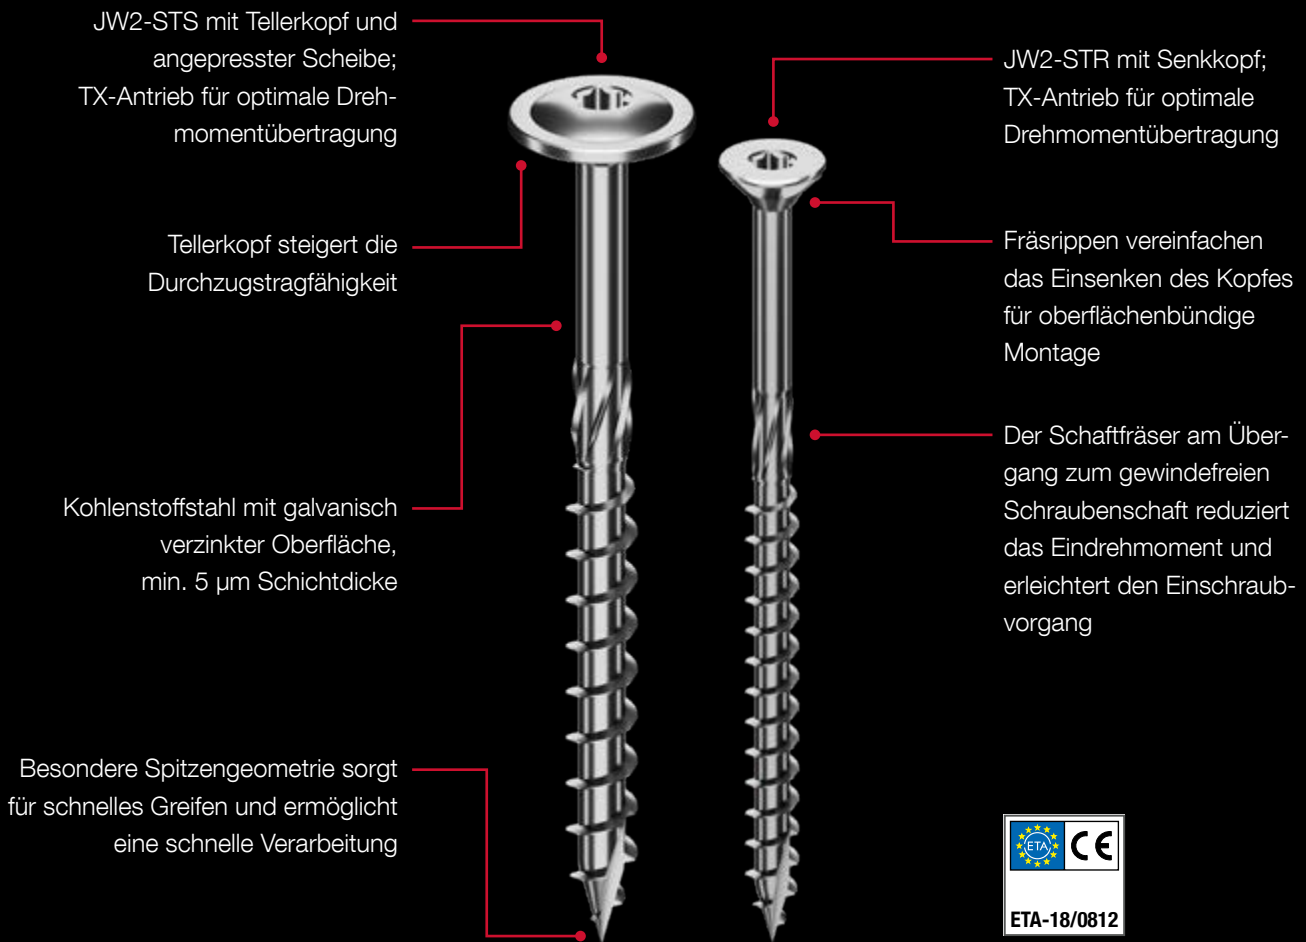

[www.ejot.de/holzbau](http://www.ejot.de/holzbau)

### Sortimentsübersicht

T-FAST JW2-STR (Senkkopf mit Fräsrippen)			
d [mm]	l [mm]	d <sub>n</sub> [mm]	Antrieb
4,0	35–70	8,0	TX20
4,5	50–80	9,0	TX20
5,0	50–100	10,0	TX25
6,0	60–260	12,0	TX30





T-FAST JW2-ST (Tellerkopf mit angepresster Scheibe)			
d [mm]	l [mm]	d <sub>n</sub> [mm]	Antrieb
6,0	80–300	14,0	TX30
8,0	80–400	21,0	TX40


# Aufsparrendämmung

Effizient, sauber und platzsparend

Die Aufsparrendämmung gilt als energieeffiziente Dachdämmung, weil die Sparren als mögliche Wärmebrücken entsprechend überdämmt werden. Da die Dämmung außen auf dem Dach aufbaut, bleibt bei dieser Dämmmethode der vorhandene Innenraum erhalten. In Sanierung und Neubau findet sie häufig Anwendung.

## Anwendungsbeispiele


<b>1</b>	<b>2</b>
30 mm Traglatte auf 40 mm Konterlatte	100 mm Aufsparrendämmungsbefestigung
	
Holzschraube JW2-STR-4,0x70/42-V	Holzschraube JW2-ST5-8,0x220/80-V
	

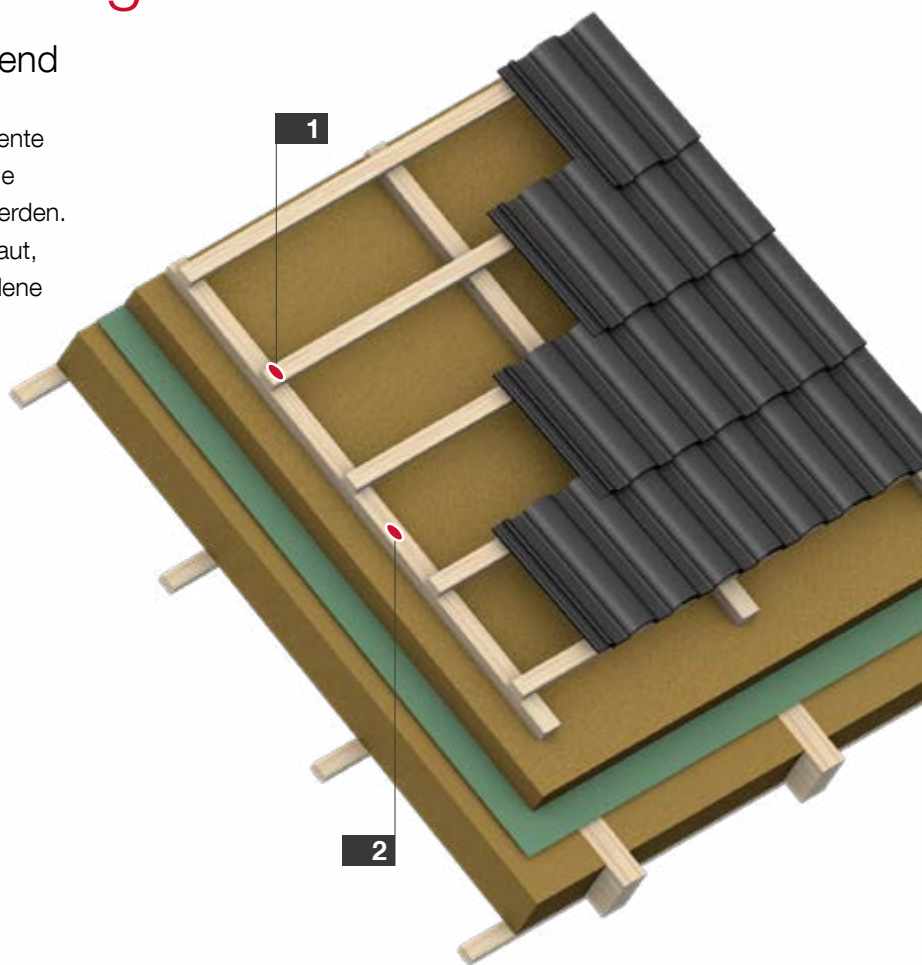

## Interner Vorbemessungsservice

Als besonderen Service bietet EJOT für seine Produkte die Erstellung von Vorbemessungen an. Anhand Ihrer Projektedaten ermitteln wir die Art und Anzahl der benötigten Befestigungsmittel.

Weitere Infos zur Vorbemessung erhalten Sie unter: [www.ejot.de/bau/downloads/vorbemessung](http://www.ejot.de/bau/downloads/vorbemessung)

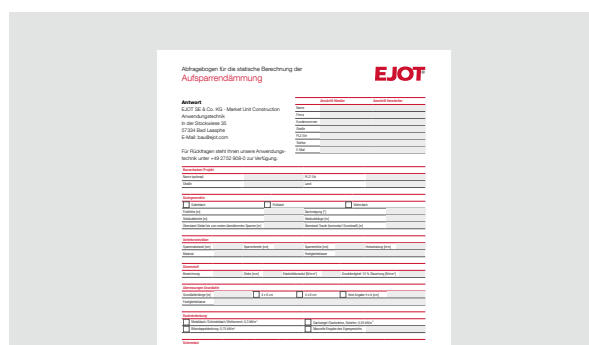

## Passendes Zubehör für T-FAST® Holzschrauben



Akku-Schrauber  
ASCM 18 QM Select



Akkus und Ladegeräte



Bit Innensechsrund  
TX