


EJOT® Fensterbohrschrauben


Bohrschrauben für die automatisierte Beschlagmontage in der Fenster- und Türenherstellung

Beschlagmontage - Standardprogramm:


Abmessung in mm					VPE (Stück)
Typ S	Typ Super E	Typ DSK	Typ SD	Typ ATS	
4,2 x 16	4,2 x 16	4,2 x 16	4,2 x 16		1000
4,2 x 20	4,2 x 20	4,2 x 20	4,2 x 19		1000
4,2 x 22	4,2 x 22	4,2 x 22	4,2 x 22		1000
4,2 x 25	4,2 x 25	4,2 x 25	4,2 x 25	4,8 x 25	1000
4,2 x 30	4,2 x 30	4,2 x 30	4,2 x 27	4,8 x 30	1000
4,2 x 35	4,2 x 35	4,2 x 35	4,2 x 30		1000
4,2 x 40	4,2 x 40	4,2 x 40	4,2 x 32	4,8 x 38	1000
4,2 x 45	4,2 x 45	4,2 x 45	4,2 x 40		1000
4,2 x 55	4,2 x 55	4,2 x 55	4,2 x 45		1000
4,2 x 65					

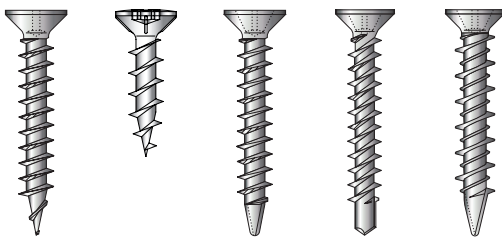


Anwendungs- und Unterscheidungsmerkmale:

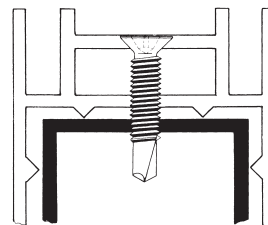

Typ FDM 1 - FDM 2 F

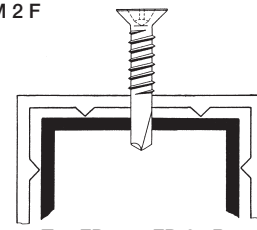


Typ FD 11 - FD 21 R

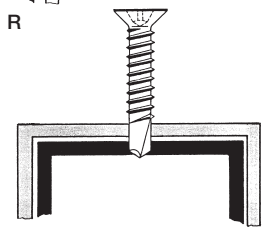

Typ FD 1 - FD 2 R

Beschlagmontage und Metallkernbefestigung - Standardprogramm:

Abmessung in mm									VPE (Stück)
Typ FD 1	Typ FD 2	Typ FD 2R	Typ FD 11	Typ FD 21	Typ FD 21R	Typ FDM 1	Typ FDM 2	Typ FDM 2F	
3,9 x 9,5	3,9 x 13								1000
3,9 x 13	3,9 x 16	3,9 x 13				M 4 x 13	M 4 x 13	M 4 x 13	1000
3,9 x 16	3,9 x 19	3,9 x 16	3,9 x 16	3,9 x 16	3,9 x 16	M 4 x 16	M 4 x 16	M 4 x 16	1000
3,9 x 19	3,9 x 22	3,9 x 19	3,9 x 19	3,9 x 19	3,9 x 19	M 4 x 19	M 4 x 19	M 4 x 19	1000
3,9 x 22	3,9 x 25			3,9 x 22			M 4 x 22		1000
3,9 x 25	3,9 x 28	3,9 x 25		3,9 x 25		M 4 x 25	M 4 x 25		1000
3,9 x 32	3,9 x 32	3,9 x 32		3,9 x 32			M 4 x 32		1000
3,9 x 38	3,9 x 38			3,9 x 38			M 4 x 38		1000
	3,9 x 45						M 4 x 45		1000

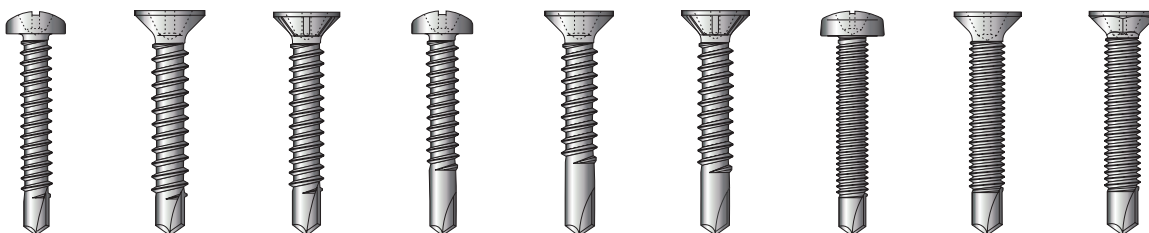


Fenstermontage


EJOT Rahmenanker:

Abmessung in mm			VPE (Stück)
RA-P	RA-H	RA-U	
7,5 x 40		7,5 x 40	1200
7,5 x 60	7,5 x 60	7,5 x 60	1200
7,5 x 70	7,5 x 80	7,5 x 70	1200
7,5 x 80	7,5 x 100	7,5 x 80	600
7,5 x 100	7,5 x 120	7,5 x 100	600
7,5 x 120	7,5 x 135	7,5 x 120	600
7,5 x 135	7,5 x 150	7,5 x 135	400
7,5 x 150	7,5 x 180	7,5 x 150	400
7,5 x 180		7,5 x 180	400
7,5 x 210		7,5 x 210	400


RA-P



RA-H



RA-U



EJOT Koppeln und Pfostenverbindungen:

Abmessung in mm		VPE (Stück)
Typ MS	Typ RS	
	5,3 x 35	100
	5,3 x 45	100
4,8 x 55	5,3 x 55	100
4,8 x 65	5,3 x 65	100
4,8 x 80	5,3 x 80	100
4,8 x 95	5,3 x 95	100




EJOT Rollo-Bohrschrauben Typ RD:

Bezeichnung	Abmessung in mm			Profile	VPE (Stück)
	D	d	L		
RD-1 gelb	9,5	6,8	9	Brüggmann	1000
RD-2 rot	10,5	7,4	13	a*	1000
RD-3 weiß	12	8,4	12	Trocal, Stöckel	1000
RD-4 blau	11	8,6	10	b*	1000
RD-5 grün	11	8,4	12	Hocoplast	1000
RD-6 gelb	9,5	6,8	12	Veka	1000


a*) Rehau, Helmitin, Golde, Thyssen, KBE

b*) Kömmerling, Roplasto, Gealan

Montageschraube - Typ MS:

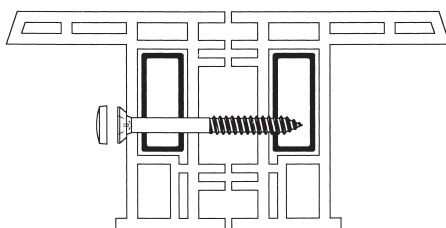

Renovierungsschraube - Typ RS:



Montagewerkzeug RDM:

- zur schnellen Platzierung und rationellen Montage von EJOT Rollo-Bohrschrauben

