DOP 9 - 001 - 14/0130 - 2014/6

EJOT H3

Inhaltsverzeichnis/ Table of contents — Seite/ Page

DE	-	Leistungserklärung	2
EN	-	Declaration of Performance	4
BG	-	Декларация за изпълнение	6
CZ	-	Prohlášení o vlastnostech	8
DK	-	Erklæring om ydeevne	10
EE	-	Tulemusdeklaratsioon	12
ES	-	Declaración de prestaciones	14
FI	-	Suoritustasoilmoitus	16
FR	-	Déclaration des performances	18
GR	-	Δήλωση επιδόσεων	20
HR	-	Izjava o svojstvima	22
HU	-	Teljesítménynyilatkozat	24
IT	-	Dichiarazione di prestazione	26
LT	-	Eksploatacinių savybių deklaracija	28
LV	-	Veiktspējas deklarācija	30
MT	-	Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni	32
NL	-	Prestatieverklaring	34
PL	-	Deklaracja właściwości użytkowych	36
PT	-	Declaração de Desempenho	38
RO	-	Declarația de performanță	40
SE	-	Förklaring om prestanda	42
SK	-	Vyhlásenie o výkone	44
SL	-	Izjava o uspešnosti	46
EN	-	Annex	48

Leistungserklärung

Nr.: **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **DE**

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EJOT H3

2.) Verwendungszweck:

Kunstoffdübel für die Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht

3.) Hersteller:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5.)

Europäisches Bewertungsdokument	**EAD 330196-01-0604**
Europäisch Technische Bewertung:	**ETA-14/0130**
Technische Bewertungsstelle:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notifizierte Stelle:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Erklärte Leitung(en):

a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Charakteristische Tragfähigkeit unter Zugbeanspruchung	siehe Anhang C1
minimale Achs- und Randabstände	siehe Anhang B2
Verschiebungen	siehe Anhang C2
Tellersteifigkeit	siehe Anhang C2

Leistungserklärung

Nr.: **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **DE**

b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

e) Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Anhang C 2

f) Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale	Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leitung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber
(Name)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Declaration of Performance

No **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **EN**

1.) Unique identification code of the product-type:

EJOT H3

2.) Intended use:

Plastic dowels for fastening external thermal insulation composite systems with a plaster layer

3.) Manufacturer:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System of AVCP:

System 2+

5.)

European Assesment Document:	**EAD 330196-01-0604**
European Technical Assessment:	**ETA-14/0130**
Technical assessment body:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notified body:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Declared Performance:

a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)

Essential characteristic	Performance
Characteristic resistance under tension load	See Annex C1
Minimum edge distance and spacing	See Annex B2
Displacements	See Annex C2
Plate stiffness	See Annex C2

Declaration of Performance

No **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **EN**

b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance

c) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic	Performance

d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic	Performance

e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic	Performance
Point thermal transmittance	see annex C 2

f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic	Performance

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber
(Name)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Place and date of issue)

(Signature)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **BG**

1.) Уникален идентификационен код на типа продукт:

EJOT H3

2.) Предвидена употреба/употреби:

Пластмасови дюбели за закрепване на външни топлоизолационни композитни системи със слой мазилка

3.) Производител:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Сиситема 2+

5.)

Европейски документ за оценяване:	**EAD 330196-01-0604**
Европейска техническа оценка:	**ETA-14/0130**
Орган за техническа оценка:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Нотифициран орган/органи:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Декларирани експлоатационни показатели:

a) Механична устойчивост и стабилност (BWR 1) и безопасност и достъпност (BWR 4)

Основни характеристики	Показатели
Характеристика на товароносимост при напрежение на опън	Вж. приложение C1
минимални осови и ръбови разстояния	Вж. приложение B2
премествания	Вж. приложение C2
Коравина на плочата	Вж. приложение C2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **BG**

EJOT®

b) Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Основни характеристики	Показатели

c) Хигиена, здраве и околна среда (BWR 3)

Основни характеристики	Показатели

d) Защита от шум (BWR 5)

Основни характеристики	Показатели

e) Икономия на енергия и запазване на топлината (BWR 6)

Основни характеристики	Показатели
Точечен коефициент на топлопреминаване	виж приложението C 2

f) Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)

Основни характеристики	Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Jens Weber
(Име)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Място и Дата)

(Подпис)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **CZ**

1.) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EJOT H3

2.) Zamýšlené/zamýšlená použití:

Plastové hmoždinky pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkovou vrstvou

3.) Výrobce:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Systém/systémy POSV:

Systém 2+

5.)

Evropský dokument pro posuzování:	**EAD 330196-01-0604**
Evropské technické posouzení:	**ETA-14/0130**
Subjekt pro technické posuzování:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

a) Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpečnost a dostupnost (BWR 4)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Charakteristická únosnost při namáhání v tahu	Viz příloha C1
minimální osové a okrajové vzdálenosti	Viz příloha B2
posuny	Viz příloha C2
Tuhost desky	Viz příloha C2

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **CZ**

EJOT®

b) Bezpečnost při požáru (BWR 2)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

c) Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR 3)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržování tepla (BWR 6)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku
Bodová prostupnost tepla	viz příloha C 2

f) Udržitelné využívání přírodních zdrojů (BWR 7)

základní charakteristiky	vlastnosti výrobku

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber
(jméno)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(místo a datum vydání)

(podpis)

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **DK**

1.) Varetypens unikke identifikationskode:

EJOT H3

2.) Tilsigtet anvendelse:

Plastdyvler til fastgørelse af udvendige varmeisoleringskompositsystemer med et gipslag

3.) Fabrikant:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

System 2+

5.)

Europæisk vurderingsdokument:	**EAD 330196-01-0604**
Europæisk teknisk vurdering:	**ETA-14/0130**
Teknisk vurderingsorgan:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notificeret organ/notificerede organer:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

a) Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1) og sikkerhed og tilgængelighed (BWR 4)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Karakteristisk bæreevne under trækspænding	Se bilag C1
minimum akse- og kantafstande	Se bilag B2
forskydninger	Se bilag C2
Pladestivhed	Se bilag C2

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **DK**

b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

c) Hygiejne, sundhed og miljø (BWR 3)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

d) Beskyttelse mod støj (BWR 5)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Væsentlige egenskaber	Ydelse
Punkt termisk transmittans	se bilag C 2

f) Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Væsentlige egenskaber	Ydelse

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Jens Weber
(navn)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(sted og dato for udstedelse)

(underskrift)

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **EE**

1.) Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

EJOT H3

2.) Kavandatud kasutusala(d):

Plastist tüüblid väliste soojusisolatsiooni komposiitsüsteemide kinnitamiseks krohvikihiga

3.) Tootja:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 2+

5.)

Euroopa hindamisdokument:	**EAD 330196-01-0604**
Euroopa tehniline hinnang:	**ETA-14/0130**
Tehnilise hindamise asutus:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Teavitatud asutus(ed):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Deklareeritud toimivus:

a) Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1) ning ohutus ja juurdepääsetavus (BWR 4)

Põhiomadused	Toimivus
Iseloomulik kandevõime tõmbepinge all	Vt lisa C1
minimaalsed telje- ja servakaugused	Vt lisa B2
nihked	Vt lisa C2
Plaadi jäikus	Vt lisa C2

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **EE**

b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus

c) Hügieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

Põhiomadused	Toimivus

d) Kaitse müra eest (BWR 5)

Põhiomadused	Toimivus

e) Energiasääst ja soojapidavus (BWR 6)

Põhiomadused	Toimivus
Punkti soojusläbivus	vt lisa C 2

f) Loodusvarade säästev kasutamine (BWR 7)

Põhiomadused	Toimivus

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber
(Nimi)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Koht ja kuupäev)

(Allkiri)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **ES**

1.) Código de identificación única del producto tipo:

EJOT H3

2.) Usos previstos:

Tacos de plástico para la fijación de sistemas compuestos de aislamiento térmico exterior con capa de yeso.

3.) Fabricante:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 2+

5.)

Documento de evaluación europeo:	**EAD 330196-01-0604**
Evaluación técnica europea:	**ETA-14/0130**
Organismo de evaluación técnica:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organismos notificados:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Prestaciones declaradas:

a) Resistencia mecánica y estabilidad (BWR 1) y seguridad y accesibilidad (BWR 4)

Características esenciales	Prestaciones
Capacidad de carga característica bajo tensión de tracción	Véase el anexo C1
distancias mínimas al eje y al borde	Véase el anexo B2
desplazamientos	Véase el anexo C2
Rigidez de la placa	Véase el anexo C2

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **ES**

b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Características esenciales	Prestaciones

c) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Características esenciales	Prestaciones

d) Protección contra el ruido (BWR 5)

Características esenciales	Prestaciones

e) Ahorro de energía y retención del calor (BWR 6)

Características esenciales	Prestaciones
Transmitancia térmica puntual	ver anexo C 2

f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Características esenciales	Prestaciones

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nombre)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(lugar y fecha de emisión)

(firma)

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **FI**

1.) Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EJOT H3

2.) Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Muoviset tapit ulkoisten lämmöneristyskomposiittijärjestelmien kiinnittämiseen kipsikerroksella

3.) Valmistaja:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 2+

5.)

Eurooppalainen arviointiasiakirja:	**EAD 330196-01-0604**
Eurooppalainen tekninen arviointi:	**ETA-14/0130**
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

a) Mekaaninen kestävyys ja vakavuus (BWR 1) sekä turvallisuus ja saavutettavuus (BWR 4)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Tyypillinen kantavuus vetojännityksen alaisena	Katso liite C1
minimiakseli- ja reunaetäisyydet	Katso liite B2
siirtymät	Katso liite C2
Levyn jäykkyys	Katso liite C2

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **FI**

b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

c) Hygienia, terveys ja ympäristö (BWR 3)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

e) Energiansäästö ja lämmöntalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso
Pisteen lämmönläpäisykyky	katso liitteen C 2

f) Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)

Perusominaisuudet	Tuotteen suoritustaso

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber
(nimi)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **FR**

1.) Code d'identification unique du produit type:

EJOT H3

2.) Usage(s) prévu(s):

Chevilles en plastique pour la fixation de systèmes composites d'isolation thermique extérieure avec une couche de plâtre

3.) Fabricant:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+

5.)

Document d'évaluation européen:	**EAD 330196-01-0604**
Évaluation technique européenne:	**ETA-14/0130**
Organisme d'évaluation technique:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organisme(s) notifié(s):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Performance(s) déclarée(s):

a) Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) et sécurité et accessibilité (BWR 4)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Capacité de charge caractéristique sous contrainte de traction	Voir l'annexe C1
distances minimales d'axe et de bord	Voir l'annexe B2
déplacements	Voir l'annexe C2
Rigidité de la plaque	Voir l'annexe C2

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **FR**

b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

c) Hygiène, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

e) Économie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit
Point de transmission thermique	voir annexe C 2

f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles	Performances du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber
(Nom)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Lieu et date)

(Signature)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **GR**

1.) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
EJOT H3

2.) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Πλαστικά πείροι για στερέωση εξωτερικών θερμομονωτικών σύνθετων συστημάτων με στρώση σοβά

3.) Κατασκευαστής:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
σύστημα 2+

5.) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **EAD 330196-01-0604**
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **ETA-14/0130**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: **DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

a) Μηχανική αντίσταση και σταθερότητα (BWR 1) και ασφάλεια και προσβασιμότητα (BWR 4)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Χαρακτηριστική ικανότητα μεταφοράς φορτίου υπό τάση εφελκυσμού	Βλέπε παράρτημα Γ1
ελάχιστες αποστάσεις άξονα και ακμών	Βλέπε παράρτημα Β2
μετατοπίσεις	Βλέπε παράρτημα C2
Δυσκαμψία πλάκας	Βλέπε παράρτημα C2

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **GR**

b) Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς (BWR 2)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

c) Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον (BWR 3)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

d) Προστασία από θόρυβο (BWR 5)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

e) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 6)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Σημείο θερμικής μετάδοσης	βλέπε παράρτημα C 2

f) Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας (BWR 7)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Dr. Jens Weber
(όνομα)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



(υπογραφή)

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **HR**

1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

EJOT H3

2.) Namjena/namjene:

Plastični tipli za pričvršćivanje kompozitnih sustava vanjske toplinske izolacije sa slojem žbuke

3.) Proizvođač:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 2+

5.)

Europski dokument za ocjenjivanje:	**EAD 330196-01-0604**
Europska tehnička ocjena:	**ETA-14/0130**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Objavljena svojstva:

a) Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1) i sigurnost i pristupačnost (BWR 4)

Bitne karakteristike	Svojstva
Karakteristična nosivost pri vlačnom naprezanju	Vidi Dodatak C1
minimalne osovinske i rubne udaljenosti	Vidi Dodatak B2
pomaci	Vidi Dodatak C2
Krutost ploče	Vidi Dodatak C2

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **HR**

EJOT®

b) Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)

Bitne karakteristike	Svojstva

c) Higijena, zdravlje i okoliš (BWR 3)

Bitne karakteristike	Svojstva

d) Zaštita od buke (BWR 5)

Bitne karakteristike	Svojstva

e) Ušteda energije i zadržavanje topline (BWR 6)

Bitne karakteristike	Svojstva
Točkovna toplinska propusnost	vidi dodatak C 2

f) Održivo korištenje prirodnih resursa (BWR 7)

Bitne karakteristike	Svojstva

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber
(ime)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Mjesto i datum izdavanja)

(potpis)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **HU**

1.) A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EJOT H3

2.) Felhasználás célja(i):

Műanyag tiplik külső hőszigetelő kompozit rendszerek vakolatréteggel történő rögzítéséhez

3.) Gyártó:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Az AVCP-rendszer(ek):

rendszer 2+

5.)

Az európai értékelési dokumentum:	**EAD 330196-01-0604**
Európai műszaki értékelés:	**ETA-14/0130**
A műszaki értékelést végző szerv:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Bejelentett szerv(ek):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

a) Mechanikai ellenállás és stabilitás (BWR 1), biztonság és elérhetőség (BWR 4)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Jellegzetes teherbíró képesség húzófeszültség alatt	Lásd a C1. mellékletet
minimális tengely- és éltávolságok	Lásd a B2. mellékletet
elmozdulások	Lásd a C2. mellékletet
Lemez merevsége	Lásd a C2. mellékletet

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **HU**

EJOT®

b) Biztonság tűz esetén (BWR 2)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

c) Higiénia, egészség és környezet (BWR 3)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

d) Zaj elleni védelem (BWR 5)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

e) Energiatakarékosság és hővisszatartás (BWR 6)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye
Pontos hőátbocsátás	lásd a melléklet C 2

f) A természeti erőforrások fenntartható használata (BWR 7)

Lényeges termékjellemzők	Termék teljesítménye

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dr. Jens Weber
(név)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(hely és kiállítás dátuma)

(aláírás)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **IT**

1.) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

EJOT H3

2.) Usi previsti:

Tasselli in plastica per il fissaggio di sistemi compositi di isolamento termico esterno con strato di intonaco

3.) Fabbricante:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

5.)

Documento per la valutazione europea:	**EAD 330196-01-0604**
Valutazione tecnica europea:	**ETA-14/0130**
Organismo di valutazione tecnica:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organismi notificati:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Prestazioni dichiarate:

a) Resistenza meccanica e stabilità (BWR 1) e sicurezza e accessibilità (BWR 4)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Capacità di carico caratteristica sotto sforzo di trazione	Vedi allegato C1
distanze minime dell'asse e del bordo	Vedi allegato B2
spostamenti	Vedi allegato C2
Rigidità della piastra	Vedi allegato C2

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **IT**

EJOT®

b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

c) Igiene, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Trasmittanza termica puntuale	vedere allegato C 2

f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali	Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(luogo e data del rilascio)

(firma)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **LT**

1.) Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

EJOT H3

2.) Naudojimo paskirtis (-ys):

Plastikiniai kaiščiai išorinių termoizoliacinių kompozitinių sistemų tvirtinimui tinko sluoksniu

3.) Gamintojas:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 2+

5.)

Europos vertinimo dokumentas:	**EAD 330196-01-0604**
Europos techninis įvertinimas:	**ETA-14/0130**
Techninio vertinimo įstaiga:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Būdinga keliamoji galia esant tempimo įtempiams	Žr. C1 priedą
minimalūs ašių ir kraštų atstumai	Žr. B2 priedą
pārvietojumi	Žr. C2 priedą
Plokštės standumas	Žr. C2 priedą

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **LT**

EJOT®

b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

c) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

d) Apsauga nuo triukšmo (BWR 5)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

e) Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (BWR 6)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Taškinis šilumos pralaidumas	skatīt pielikuma C 2

f) Tvarus gamtos išteklių naudojimas (BWR 7)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber
(vardas)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **LV**

1.) Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EJOT H3

2.) Paredzētais izmantojums:

Plastmasas dībeļi ārējo siltumizolācijas kompozītsistēmu nostiprināšanai ar apmetuma slāni

3.) Ražotājs:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Sistēma 2+

5.)

Eiropas novērtējuma dokuments:	**EAD 330196-01-0604**
Eiropas tehniskais novērtējums:	**ETA-14/0130**
Tehniskā novērtējuma iestāde:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

a) Mehāniskā izturība un stabilitāte (BWR 1) un drošība un pieejamība (BWR 4)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Raksturīga nestspēja stiepes sprieguma apstākļos	Skatīt C1 pielikumu.
minimālie attālumi starp asi un malām	Skatīt B2 pielikumu.
poslinkiai	Skatīt C2 pielikumu.
Plākšņu stingrība	Skatīt C2 pielikumu.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **LV**

b) Drošība ugunsgrēka gadījumā (BWR 2)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

c) Higiēna, veselība un vide (BWR 3)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

d) Aizsardzība pret troksni (BWR 5)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

e) Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana (BWR 6)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Punkta siltuma caurlaidība	žr. priedo C 2

f) Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana (BWR 7)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr. Jens Weber
(Vārds)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Izsniegšanas vieta un datums)

(Paraksts)

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **MT**

1.) Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

EJOT H3

2.) Użu/i intenzjonat/i:

Kavilji tal-plastik għall-irbit ta 'sistemi komposti ta' insulazzjoni termali esterna b'saff tal-ġibs

3.) Manifattur:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 2+

5.)

Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni:	**EAD 330196-01-0604**
Valutazzjoni Teknika Ewropea:	**ETA-14/0130**
Korp tal-Valutazzjoni Teknika:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Korp/i nnotifikat/i:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

a) Mehāniskā pretestība un stabilitāte (BPP 1) un drošība un pieejamība (BPP 4)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Kapaċità karatteristika li ġġorr it-tagħbija taħt stress tensili	Ara l-Anness C1
distanzi minimi tal-assi u tat-tarf	Ara l-Anness B2
spostamenti	Ara l-Anness C2
Ebusija tal-pjanċa	Ara l-Anness C2

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **MT**

b) Sigurtà fil-każ ta 'nar (BWR 2)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

c) Iġjene, saħħa u ambjent (BWR 3)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

d) Protezzjoni kontra l-istorbju (BWR 5)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-enerġija u żamma tas-sħana (BWR 6)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Trasmittanza termali tal-punt	ara l-anness C 2

f) Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali (BWR 7)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber
(isem)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(post u data tal-ħruġ)

(firma)

PRESTATIEVERKLARING

Nr. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **NL**

1.) Unieke identificatiecode van het producttype:

EJOT H3

2.) Beoogd(e) gebruik(en):

Kunststof pluggen voor het bevestigen van externe thermische isolatie-composietsystemen met een pleisterlaag

3.) Fabrikant:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 2+

5.)

Europees beoordelingsdocument:	**EAD 330196-01-0604**
Europese technische beoordeling:	**ETA-14/0130**
Technische beoordelingsinstantie:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Aangemelde instantie(s):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Aangegeven prestatie(s):

a) Mehāniskā izturība un stabilitāte (BWR 1) un drošība un pieejamība (BWR 4)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Karakteristiek draagvermogen onder trekspanning	Zie bijlage C1
minimale as- en randafstanden	Zie bijlage B2
verplaatsingen	Zie bijlage C2
Plaat stijfheid	Zie bijlage C2

PRESTATIEVERKLARING

Nr. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **NL**

b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiële kenmerken	Prestaties

c) Hygiëne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essentiële kenmerken	Prestaties

d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essentiële kenmerken	Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essentiële kenmerken	Prestaties
Punt thermische doorlaatbaarheid	zie bijlage C 2

f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essentiële kenmerken	Prestaties

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber
(naam)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **PL**

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EJOT H3

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Plastikowe kołki do mocowania zewnętrznych systemów warstwowych ociepleń z warstwą tynku

3.) Producent:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+

5.)

Europejski Dokument Oceny:	**EAD 330196-01-0604**
Europejska Ocena Techniczna:	**ETA-14/0130**
Jednostka ds. Oceny Technicznej:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Jednostka lub Jednostki Notyfikowane:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Deklarowane właściwości użytkowe:

a) Nośność i stateczność (BWR 1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BWR 4)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
nośność charakterystyczna na wyrywanie	patrz załącznik C1
minimalny rozstaw osiowy i odległość od krawędzi	patrz załącznik B2
przemieszczenia	patrz załącznik C2
sztywność talerzyka	patrz załącznik C2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **PL**

EJOT®

b) Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

c) Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

d) Ochrona przed hałasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

e) Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
współczynnik przenikania ciepła w punkcie	patrz załącznik C2

f) Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr Jens Weber
(nazwisko)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)



(podpis)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **PT**

1.) Código de identificação único do produto-tipo:

EJOT H3

2.) Utilização(ões) prevista(s)

Cavilhas plásticas para fixação de sistemas compósitos de isolamento térmico externo com camada de gesso

3.) Fabricante:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 2+

5.)

Documento de Avaliação Europeu:	**EAD 330196-01-0604**
Avaliação Técnica Europeia	**ETA-14/0130**
Organismo de Avaliação Técnica:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organismo(s) notificado (s):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Desempenho(s) declarado(s):

a) Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1) e segurança e acessibilidade (BWR 4)

Características essenciais	Desempenho
Capacidade de carga característica sob tensão de tração	Ver Anexo C1
distâncias mínimas do eixo e da borda	Ver Anexo B2
deslocamentos	Ver Anexo C2
Rigidez da placa	Ver Anexo C2

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **PT**

EJOT®

b) Segurança em caso de incêndio (BWR 2)

Características essenciais	Desempenho

c) Higiene, saúde e meio ambiente (BWR 3)

Características essenciais	Desempenho

d) Protecção contra o ruído (BWR 5)

Características essenciais	Desempenho

e) Economia de energia e retenção de calor (BWR 6)

Características essenciais	Desempenho
Transmitância térmica pontual	ver anexo C 2

f) Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)

Características essenciais	Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(local e data de emissão)

(assinatura)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr, **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **RO**

1.) Cod unic de identificare al produsului-tip:

EJOT H3

2.) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Dibluri din plastic pentru fixarea sistemelor compozite termoizolante exterioare cu un strat de ipsos

3.) Fabricant:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+

5.)

Documentul de evaluare european:	**EAD 330196-01-0604**
Evaluarea tehnică europeană:	**ETA-14/0130**
Organismul de evaluare tehnică:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Organism (organisme) notificat(e):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Performanța (performanțe) declarată (declarate):

a) Rezistența mecanică și stabilitatea (BWR 1) și siguranța și accesibilitatea (BWR 4)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului
Capacitate portantă caracteristică în condiții de tracțiune	A se vedea anexa C1
distanțe minime între axe și margini	A se vedea anexa B2
deplasari	A se vedea anexa C2
Rigiditatea plăcii	A se vedea anexa C2

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr, **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **RO**

b) Siguranța în caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului

c) Igiena, sănătatea și mediul (BWR 3)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului

d) Protecție împotriva zgomotului (BWR 5)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului

e) Economie de energie și păstrarea căldurii (BWR 6)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului
Transmitanță termică punctuală	vezi anexa C 2

f) Utilizarea durabilă a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esenţiale	Performanţa produsului

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Jens Weber
(numele)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(locul şi data emiterii)

(semnătură)

PRESTANDADEKLARATION

Nr **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **SE**

1.) Produkttypens unika identifikationskod:

EJOT H3

2.) Avsedd användning/avsedda användningar:

Plastpinnar för att fästa externa värmeisolerande kompositsystem med ett gipsskikt

3.) Tillverkare:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

Systen 2+

5.)

Europeiskt bedömningsdokument:	**EAD 330196-01-0604**
Europeisk teknisk bedömning:	**ETA-14/0130**
Tekniskt bedömningsorgan:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Anmält/anmälda organ:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Angiven prestanda:

a) Mekanisk motstånd och stabilitet (BWR 1) och säkerhet och tillgänglighet (BWR 4)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Karakteristisk bärförmåga under dragpåkänning	Se bilaga C1.
minsta axel- och kantavstånd	Se bilaga B2.
förskjutningar	Se bilaga C2.
Plattans styvhet	Se bilaga C2.

PRESTANDADEKLARATION

Nr **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **SE**

b) Säkerhet vid brand (BWR 2)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

c) Hygien, hälsa och miljö (BWR 3)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

d) Skydd mot buller (BWR 5)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

e) Energihushållning och värmehållning (BWR 6)

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Punkt termisk transmittans	se bilaga C 2

f) Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)

Väsentliga egenskaper	Prestanda

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Dr. Jens Weber
(namn)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Iplats and datum)

(signatur)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **SK**

1.) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EJOT H3

2.) Zamýšľané použitie/použitia:

Plastové hmoždinky na upevnenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov s omietkovou vrstvou

3.) Výrobca:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

5.)

Európsky hodnotiaci dokument:	**EAD 330196-01-0604**
Európske technické posúdenie:	**ETA-14/0130**
Orgán technického posudzovania:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Deklarované parametre:

a) Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1) a bezpečnosť a dostupnosť (BWR 4)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Charakteristická únosnosť pri namáhaní v ťahu	Pozri prílohu C1
minimálne osové a okrajové vzdialenosti	Pozri prílohu B2
posunov	Pozri prílohu C2
Tuhosť dosky	Pozri prílohu C2

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **SK**

EJOT®

b) Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

c) Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

e) Úspora energie a zadržiavanie tepla (BWR 6)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku
Bodová tepelná priepustnosť	pozri prílohu C 2

f) Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)

základné charakteristiky	vlastnosti výrobku

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dr. Jens Weber
(meno)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(miesto a dátum na výstava)

(podpis)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **SLO**

1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

EJOT H3

2.) Predvidena uporaba:

Plastični mozniki za pritrjevanje zunanjih toplotnoizolacijskih kompozitnih sistemov z ometno plastjo

3.) Proizvajalec:

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

5.)

Evropski ocenjevalni dokument:	**EAD 330196-01-0604**
Evropska tehnična ocena:	**ETA-14/0130**
Organ za tehnično ocenjevanje:	**DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
Priglašeni organi:	**0672 - MPA - Materialprüfanstalt Universität Stuttgart**

6.) Navedene lastnosti:

a) Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1) ter varnost in dostopnost (BWR 4)

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Karakteristična nosilnost pri natezni napetosti	Glej Prilogo C1.
minimalne osne in robne razdalje	Glej Prilogo B2.
premiki	Glej Prilogo C2.
togost plošče	Glej Prilogo C2.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. **9 - 001 - 14/0130 - 2014/6** **SLO**

EJOT®

b) Varnost v primeru požara (BWR 2)

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

d) Zaščita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

e) Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda
Točkovna toplotna prehodnost	glej prilogo C 2

f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t

Glavne značilnosti	Zmogljivost proizvoda

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber
(Ime)

Bad Laasphe, 04.11.2024
(Kraj in datum izstavitve)

(Podpis)

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Table C1: Characteristic resistance to tension loads N_{Rk} in concrete and masonry for a single anchor in kN

Anchor type					EJOT H3
Base materials	Bulk density class ρ [kg/dm³]	minimum compressive strength f_b [N/mm²]	General remarks	Drill methode	N_{Rk} [kN]
Concrete C20/25			EN 206-1:2000	hammer	0,6
Concrete C50/60			EN 206-1:2000	hammer	0,6
Clay bricks, Mz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	≥ 1,8	12	Cross section reduced up to 15 % by perforation vertically to the resting area	hammer	0,6
Sand-lime solid bricks, KS e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	≥ 1,8	12	Cross section reduced up to 15 % by perforation vertically to the resting area	hammer	0,6
Vertically perforated solid blocks, HLz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	≥ 0,8	12	Cross section reduced by more than 15% and less than 50% by perforation vertically to the resting area	rotary	0,5 [1)]
Vertically perforated solid blocks, HLz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	≥ 1,2	20	Cross section reduced by more than 15% and less than 50% by perforation vertically to the resting area	rotary	0,6 [2)]
Sand-lime perforated bricks, KSL e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	≥ 1,6	12	Cross section reduced by more than 15 % by perforation vertically to the resting area	rotary	0,6 [3)]

[1)] The value applies only for outer web thickness ≥ 11 mm; otherwise the characteristic resistance shall be determined by job site pull-out tests.
[2)] The value applies only for outer web thickness ≥ 14 mm; otherwise the characteristic resistance shall be determined by job site pull-out tests.
[3)] The value applies only for outer web thickness ≥ 20 mm; otherwise the characteristic resistance shall be determined by job site pull-out tests.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Table B1: Installation parameters		
Anchor type		EJOT H3
Drill hole diameter	d_0 [mm] =	8
Cutting diameter of drill bit	d_{cut} [mm] ≤	8,45
Depth of drilled hole to deepest point	h_1 [mm] ≥	35
Effective anchorage depth	h_{ef} [mm] ≥	25

Table B2: Anchor distances an dimensions of members		
Anchor type		EJOT H3
Minimum allowable spacing	s_{min} = [mm]	100
Minimum allowable edge distance	c_{min} = [mm]	100
Thickness of member	h ≥ [mm]	100

Scheme of distances and spacing

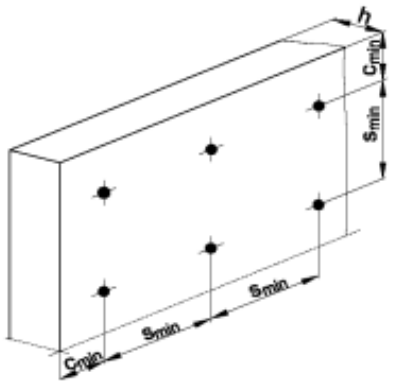

EJOT H3	Annex B 2
Intended use Installation parameters, Edge distances and spacing	

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Table C2: Point thermal transmittance according EOTA Technical Report TR 025:2007-06		
anchor type	insulation thickness h_d [mm]	point thermal transmittance χ [W/K]
EJOT H3	40 - 200	0,000

Table C3: Plate stiffness according EOTA Technical Report TR 025:2007-06			
anchor type	diameter of the anchor plate [mm]	load resistance oft the anchor plate [kN]	plate stiffness [kN/mm]
EJOT H3	60	1,25	0,6

Table C4: Displacements				
Base materials	Bulk density Class ρ [kg/dm³]	Minimum Compressive strength f_b [N/mm²]	Tension load N [kN]	Displacements $\delta_m(N)$ [kN/mm]
Concrete C20/25			0,2	0,55
Concrete C50/60			0,2	0,34
Clay bricks, Mz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	≥ 1,8	12	0,2	0,31
Sand-lime solid bricks, KS e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	≥ 1,8	12	0,2	0,33
Vertically perforated solid blocks, HLz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	≥ 0,8	12	0,16	0,25
Vertically perforated solid blocks, HLz e.g. according to DIN 105-100:2012-01 / EN 771-1:2011	≥ 1,2	20	0,2	0,27
Sand-lime perforated bricks, KSL e.g. according to DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011	≥ 1,6	12	0,2	0,24

EJOT H3	Annex C 2
Performances Point thermal transmittance, plate stiffness and displacements	